



Profesyonel Bakım Ürünleri



**Aracınıza
Her Koşulda
Tam Koruma**



Wynn's, 75 yılı aşkın tecrübe.

Wynn's sizlere, araçlarda en uygun çalışmayı sağlamak amacıyla profesyonel kullanıma uygun kimyasal bakım ürünleri sunmaktadır. Mekanik tamire alternatif olarak, araçlarda oluşabilecek çoğu problem;

- etkili
- pahalı olmayan
- kullanımı kolay

kimyasal bakımlarla iyileştirilebilir veya önlenebilir.

Wynn's kimyasalları, modern motorların spesifik ihtiyaçlarına cevap vermekle beraber eski araçları da korur ve en ideal şekilde çalışmalarını sağlar. Birçok Wynn's ürünü yakıt fiyatlarının sürekli arttığı bugünlerde, araçlardaki yakıt tüketimini azaltır.

Wynn's profesyonel bakım ürünleri :

- Yakıt Sistemi Ürünleri
- Yağ ve Transmisyon Ürünleri
- Soğutma Sistemi Ürünleri
- Klima Temizleme Ürünleri
- Servis ve Atölye Ürünleri

Wynn's Ar-Ge departmanı, 75 yıldan fazla bir süredir temizleme ve yağlama sıvısı teknolojisinin limitlerini zorlamakta ve bunun yanında sağlık, güvenlik ve çevre temizliği gibi, ürünlerimizde titizlikle üzerinde durduğumuz unsurlara katkıda bulunmaktadır.

Otomotiv piyasasının güncel talepleri hakkında geniş kapsamlı bilgi sahibi olmak, temel uzmanlık alanımızdır.

Wynn's üretim kolları ISO 9001 sertifika kalite sistemine göre işletilir. Birçok ürünümüz T.Ü.V tarafından onaylı olup, dünyaca ünlü araç üreticileri tarafından onaylanmıştır.

Wynn's, gücünü tüm dünyaya yayılmış güçlü distribütör ve bayi ağından almaktadır. Wynn's markası dünyada; Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika, Asya ve Avustralya'da faaliyet göstermektedir.

Firmamız 2005 yılından itibaren, Illinois Tool Works'a bağlı Performance Polymers'ın parçası olmuştur.

İçindekiler

YAĞ KATKILARI

6-9

YAKIT KATKILARI

10-12

SOĞUTMA SİSTEMİ ÜRÜNLERİ

13-14

SERVİS ÜRÜNLERİ

15-18

EKİPMAN VE SIVILARI

19-20

TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

22

YAĞ KATKILARI

Dur-kalk şehir trafiği, kısa süreli sürüşler, araçların motor yağlarında çok fazla yıpranmaya sebep olur. Bunun yanında motorun dur-kalk şehir trafiği anında oluşan aşınmalar, kalitesiz ve uygun olmayan yağ kullanımı, yağ değişim periyoduna uyulmaması, hem performansı düşürür hem de motor ömrünü azaltır. Wynn's yağlama sistemi ürünleri, bu sorunlar için en iyi çözümdür.

AUTOMATIC TRANSMISSION TREATMENT (Otomatik Transmisyon Katığı)

Wynn's Otomatik Transmisyon Katığı, otomatik transmisyonlarda sızıntı oluşumunu durdurmak, önlemek ve vites geçişlerini kolaylaştırmak üzere geliştirilmiş yağ katkısıdır.



325 ML

Özellikler

- Sızıntı oluşumunu durdurur ve önler.
- Lastik contaların ve o-contaların yenilenip canlanmasını sağlar.
- İçeriğindeki deterjan ve dispersan katkıları sayesinde sistemi temizler ve koruma sağlar.
- Vites geçişlerini kolaylaştırır.
- Otomatik transmisyon yağını (ATF) yaşlanmaya ve oksidasyona karşı korur.
- Ekipman ömrünü uzatır.

Kullanım Yeri

- Dexron II, III, VI, Ford, LHM vb performanslarını karşılayan geleneksel ATF yağları ile kullanılabilir.
- ATF yağlarını içeren hidrolik direksiyon sistemlerinde de kullanımı uygundur.

Kullanım Şekli

- 6,5 lt ATF yağına 1 kutu (325 ml) Wynn's Otomatik Transmisyon Katığı ilave edilmelidir.
- Hidrolik direksiyon sistemlerinde 1 lt yağ için 50 ml kullanılmalıdır.

ENGINE FLUSH (Karter Yıkayıcı)

Wynn's Karter Yıkayıcı, yağ değişimi öncesi yağlama sistemlerini temizlemek için formüle edilmiş konsantre deterjandır.

Özellikler

- Motor, hidrolik, dişli kutusu ve diferansiyel sistemlerini içten temizler.
- Motorun önemli parçalarında oluşan vernik, çamur, tortu ve diğer kirliliklerin çabuk ve etkili bir şekilde çözülmesini sağlar.
- Yağ değişiminden arta kalan kalıntı/kirliliklerden dolayı yeni yağı kirlenmesini engeller.
- Asitleri nötralize eder.
- Motorda depozit oluşumunu azaltır.
- İşlem sırasında ekstra koruma sağlar.
- Hidrolik valflerdeki depozit oluşumunu azaltarak sesi dindirir.
- Tek dereceli ve çok dereceli tüm sentetik ve mineral bazlı yağlar ile uyumludur.

Kullanım Yeri

- Araç ve iş makinelerinin dizel ve benzinli motorlarında kullanımı tavsiye edilir.
- Dişil kutuları (otomatik olmayan), diferansiyeller ve redüktörlerde de kullanılabilir.

Kullanım Şekli

Motorlarda:

- Motor sıcakken yağ değişiminden önce motor yağına %5 oranında Wynn's Karter Yıkayıcı ilave edilmelidir. İlaveden sonra aşırı yüklemeye yapmadan 10-20 dk rölantide çalıştırın. Motor sıcakken yağı boşaltın. Yağ filtresini ve motor yağını değiştirin.

Transmisyon (manuel) ve Diferansiyellerde:

- %5 oranında Wynn's Karter Yıkayıcı'yı transmisyon ve ya diferansiyel yağına eklenmelidir. Aşırı yüklemeye yapmadan 1 ile 8 saat arasında çalıştırın. Yağı boşaltın ve yeni yağ ekleyin.



425 ML

YAĞ KATKILARI



325 ML

HYDRAULIC VALVE LIFTER CONC. (Hidrolik Supap Temizleyici)

Wynn's Hidrolik Supap Temizleyici, hidrolik supap iticilerinin daha kolay hareket ederek verimli çalışmasını sağlamak üzere geliştirilmiş yağ katkısıdır.

Özellikler

- Supap gövdelerinin ve hidrolik supap iticilerinin birbirine yapışmasını önler.
- Supap mekanizmasındaki sesi azaltır.
- Yağ kanallarındaki kir, sakız ve vernik gibi depozitleri çözerek sistemin temizlenmesini sağlar.
- İçeriğindeki aşırı basınç (EP) katkıları sayesinde ekstra koruma sağlar.
- Katalitik konvertöre zarar vermez.
- Sentetik, mineral bazlı, tek dereceli veya çok dereceli tüm motor yağları ile uyumludur.

Kullanım Yeri

- Turboşarjlı olan veya olmayan tüm benzinli ve dizel motorlarda kullanımı uygundur.

Kullanım Şekli

- 3 ila 6 lt motor yağına 1 kutu (325 ml) Wynn's Hidrolik Supap Temizleyici eklenmelidir. Bir sonraki yağ değişimine kadar kullanılabilir.

POWER STEERING STOP LEAK (Hidrolik Direksiyon Sızıntı Önleyici)

Wynn's Hidrolik Direksiyon Sızıntı Önleyici, hidrolik direksiyon sistemindeki parçaları sökmeden yağ sızıntılarını durduran ve önleyen yağ katkısıdır.

Özellikler

- Hidrolik direksiyon sistemi parçalarını sökmeden yağ sızıntılarını durdurur ve önler.
- Lastik ve neopren contaları, o-ringleri güçlendirir.
- İçeriğindeki deterjan ve dispersan katıklar sayesinde sistemi temizler ve korur.
- Direksiyon çevrimlerini kolaylaştırır ve direksiyondan gelen sesi azaltır.
- Hidrolik direksiyon yağını yaşlanmaya ve oksidasyona karşı korur.
- Ekipman ve parça ömrünü uzatır.

Kullanım Yeri

- Hidrolik direksiyon sisteminde kullanımı uygundur.
- Dexron II ve III, Ford, LHM vb performanslarını karşılayan geleneksel hidrolik direksiyon yağları ile uyumludur.

Kullanım Şekli

- 2 lt hidrolik direksiyon yağına 1 kutu (125 ml) Wynn's Hidrolik Direksiyon Sızıntı Önleyici ilave edilir.



125 ML

YAĞ KATKILARI

ENGINE OIL STOP LEAK (Motor Yağ Sızıntı Önleyici)

Wynn's Motor Yağ Sızıntı Önleyici, motor parçalarını sökmeden yağ sızıntılarını durduran ve önleyen yağda çözünebilen motor yağı katkısıdır.



325 ML

Özellikler

- Motor parçalarını sökmeden yağ sızıntılarını durdurur ve önler.
- Krank mili, kam mili ve supapların lastik ve neopren contalarını güçlendirir.
- Sentetik, mineral bazlı, tek dereceli veya çok dereceli tüm motor yağları ile uyumludur.
- Katalitik konvertöre zarar vermez.
- Yağın viskozitesini ve kalitesini etkilemez.

Kullanım Yeri

- Yağ eksilten turboşarjlı olan veya olmayan tüm benzinli ve dizel motorlarda kullanımı tavsiye edilir.

Kullanım Şekli

- 6 lt motor yağına 1 kutu (325 ml) Wynn's Motor Yağ Sızıntı Önleyici ilave edilir. Yağ katkısının sistemde sirküle olabilmesi için aşırı yüklemeye yapmadan motoru çalıştırın. 300 km'den (200 mil) sonra Motor Yağı Sızıntı Önleyici etkisini gösterecektir. Eğer mekanik bir hata var ise Motor Yağı Sızıntı Önleyici etkisini gösteremeyebilir. İşlem motor yağı değişim süresini etkilemez.

STOP SMOKE (Duman Kesici)

Wynn's Duman Kesici, yağın yanmasından oluşan egzoz dumanını azaltmak üzere geliştirilmiş yağda çözünebilen yağ katkısıdır.



350 ML

Özellikler

- Motor yağının yanmasından oluşan egzoz dumanını azaltır.
- Yüksek yağ sıcaklıklarında yağın Viskozite İndeksi özelliğini artırır.
- Aşınmış motor parçalarındaki boşlukların kapanmasını sağlar.
- Motor performansını ve kompresyonunu artırır.
- Motordan gelen sesi azaltır.
- Yüksek sıcaklıklar altında dahi kararlı yağ filmi oluşmasını sağlar.
- Tek dereceli ve multigrade tüm sentetik ve mineral bazlı motor yağları ile uyumludur.
- Katalik konvertöre zarar vermez.

Kullanım Yeri

- Dizel, benzinli ve LPG ile çalışan araçlarda kullanımı uygundur.
- Yağ yakan, egzoz gazından mavi/gri duman atan motorlarda kullanımı tavsiye edilir.
- Özellikle eski ve aşınmış motorlarda etkin performans sağlar.
- Ağır yük ve yüksek sıcaklıklar altında çalışan araçlarda, koruma amaçlı olarak kullanılabilir.

Kullanım Şekli

- Motor çalışma sıcaklığında yağa ilave edilmelidir. İdeal karışım için ilave edildikten sonra motor 5 dk çalıştırılmalıdır.
- 3 ila 5 lt motor yağına 1 kutu (350 ml) Wynn's Duman Kesici ilave edilmelidir.
- Yağ değişiminde veya ihtiyaç halinde yağ değişim aralarında kullanılabilir.

YAĞ KATKILARI

H.P.L.S. (+STOP LEAK) (Şanzıman ve Dişli Kutusu Katığı)

Wynn's Şanzıman ve Dişli Kutusu Katığı, manuel şanzımanlarda vites geçişini kolaylaştırır, dişli kutusundaki sesi azaltır ve yağ sızıntılarını önler.



125 ML

Özellikler

- Dişli yağının sürtünme ve aşınma önleme özelliklerini düzenler.
- Metal-metal temasından kaynaklanan aşınmayı azaltır.
- Vites geçişini kolaylaştırır.
- Ağır yük ve yüksek sıcaklıklar altında dahi hidrodinamik yağlama yapılmasını sağlar.
- Dişli ve yataklardaki titreşiminden kaynaklanan sesi azaltır.
- Yağın düşük sıcaklık viskozitesini düzenleyerek, soğukta kolay çalışma ve hızlı yağlama sağlar.
- Yağın sızmasını durdurur ve sızıntı oluşumunu önler.
- ATF Dexron ve Mercon da dahil olmak üzere sentetik ve mineral bazlı tüm dişli ve hidrolik yağlar ile uyumludur.

Kullanım Yeri

- Direksiyon, manuel şanzıman, dişli kutuları ve diferansiyelde kullanımı uygundur.
- Otomatik şanzımanda kullanılmaz.

Kullanım Şekli

- 2 lt dişli yağına 1 tüp (125 ml) Wynn's Şanzıman ve Dişli Kutusu Katığı ilave edilmelidir.

CHARGE OIL TREATMENT (Charge Yağ Katığı)

Wynn's Charge Yağ Katığı, araçlardaki fazla yağ tüketimini azaltmak üzere geliştirilmiştir.



400 ML

Özellikler

- Motor yağının Viskozite İndeksini artırır.
- Ağır yük ve yüksek sıcaklıklar altında dahi yağ filmi güçlendirir.
- Yağ basıncını ve kompresyon oranını ayarlar.
- Aşırı yağ tüketimini azaltarak beyaz egzoz dumanı oluşumunu engeller.
- Eski motorlarda dahi kararlı yağ filmi oluşmasını sağlar.
- Motordan gelen sesi azaltır.
- Tek dereceli ve multigrade tüm sentetik ve mineral bazlı motor yağları ile uyumludur.
- Katalik konvertöre zarar vermez.

Kullanım Yeri

- Özellikle ağır şartlar altında, yüksek sıcaklıkta ve çok gürültülü çalışan motorlarda kullanımı etkilidir.
- Araç ve iş makinelerinin fazla yağ tüketimi olan, düşük yağ basıncına ve düşük kompresyona sahip dizel ve benzinli motorlarında kullanımı tavsiye edilir.
- Özellikle eski motorlarda kullanımı etkilidir.
- Uzun yolda, sıcak havalarda ya da dağda giden karavan veya araçlarda da kullanımı tavsiye edilir.

Kullanım Şekli

- Tercihen yeni yağ değişimi ile birlikte, motor çalışma sıcaklığında yağ tapasından 6 lt motor yağına 1 kutu (400 ml) Wynn's Charge Yağ Katığı ilave edilmelidir. İlave edildikten sonra motor 10 dk rölantide çalıştırılmalıdır.
- 2 yağ değişimi arasında kullanılabilir.

YAKIT KATKILARI

Yeni ya da eski tüm motorların, ilk günkü performansını ve sürüş konforunu sağlayan kimyasal çözümlere ihtiyaçları vardır. Modern yakıt sistemleri, elektronik olarak kumanda edildikleri için yakıtın yanması sonucu oluşan artıkların sebep olduğu sorunlara karşı oldukça hassastır. Bu artıklar yakıt sisteminin arızalanmasına, paslanmaya, düzensiz rölanti devrine, enjektörlerde tıkanıklıklara ve diğer problemlere yol açar. Ayrıca, EGR sistemi ve hava akış kanallarında oluşan kurum da önemli problemler yaratır. Wynn's yakıt sistemi temizleme ürünleri, bu sorunlar için en iyi çözümdür.

DIESEL PARTICULATE FILTER REGENERATOR (Dizel Partikül Filtresi (DPF) Yenileyici)

Wynn's Dizel Partikül Filtresi (DPF) Yenileyici, dizel motorların tıkanmış Dizel Partikül Filtresini (DPF) temizlemek ve böylece partikül emisyonlarını düşürmek üzere geliştirilmiş profesyonel kullanıma uygun kimyasal yakıt katkısıdır.



500 ML

Özellikler

- Tıkanmış DPF'ni sökmeden kolayca temizler ve yenileme (rejenerasyon) işlemini gerçekleştirir.
- Yanma işleminde katalizör görevi görür, böylece ideal yanma sağlayarak kurum oluşumunu azaltır.
- Kurum yanma sıcaklığını düşürür, böylece kurum parçalarının daha düşük sıcaklıklarda ve hızlıca yanmasına yardımcı olur.
- Motor performansının düşmesini engeller.
- Tıkanmış DPF'nin manuel rejenerasyon işlemi sırasında oluşacak bakım maliyetini önler.
- Özellikle şehir içi trafiğinde kullanılan araçlarda etkin performans gösterir.
- DPF'de kurum parçacıklarının birikmesini önler.
- Araçlardaki yerleşik rejenerasyon sistemi ile uyumludur.
- Çok hızlı sonuç verir.

Kullanım Yeri

- Dizel Partikül Filtresine (DPF) sahip dizel motorlu araçlarda kullanımı tavsiye edilir.
- Dizel yakıt ve B30'a kadar biodizel yakıt kullanan araçlar için uygundur.
- Sadece yakıt tankına eklenmelidir.

Kullanım Şekli

- Her 3 yakıt deposu dolusunda veya 3000 km'de, 1 şişe (500 ml) Wynn's DPF Yenileyici en az 40 lt dizel yakıtta ilave edilmelidir.

DIESEL PARTICULATE FILTER CLEANER (Dizel Partikül Filtresi (DPF) Temizleyici)

Wynn's Dizel Partikül Filtresi Temizleyici, dizel motorların tıkanmış dizel partikül filtresini (DPF) temizlemek, yenilemek (rejenerasyon) ve böylece partikül emisyonlarını düşürmek üzere geliştirilmiş tüketici kullanıma uygun kimyasal katkıdır.



325 ML

Özellikler

- Yanma işlemi sırasındaki kurum oluşumunu azaltır.
- Tıkanmış DPF ni sökmeden kolayca temizler ve yenileme (rejenerasyon) işlemini gerçekleştirir.
- Kurum parçacıklarının tamamen yanmasını sağlar.
- Tıkanmış DPF'nin manuel rejenerasyon işlemi sırasında oluşacak bakım maliyetini önler.
- İdeal yanma sağlar, böylece yakıt tüketimini azaltır.
- Özellikle şehir içi trafiğinde kullanılan araçlarda etkin performans gösterir.
- Araçlardaki yerleşik rejenerasyon sistemi ile uyumludur.
- Çok hızlı sonuç verir.

Kullanım Yeri

- Dizel partikül filtresine sahip dizel motorlu araçlarda kullanımı tavsiye edilir.
- Dizel yakıt ve B30'a kadar biodizel yakıt kullanan araçlar için uygundur.
- Sadece yakıt tankına eklenmelidir.

Kullanım Şekli

- Her 3 yakıt deposu dolusunda veya 3000 km'de, 1 şişe (325 ml) Wynn's DPF Temizleyici en az 40 lt dizel yakıtta ilave edilmelidir.

YAKIT KATKILARI

3 X A BENZINE (3 Etkili Benzin Katığı)

Wynn's 3 Etkili Benzin Katığı, yanmayı iyileştiren katıklar ve deterjanlar içeren benzin yakıt katkısıdır.



325 ML

Özellikler

- Yanmayı iyileştirerek motor performansını artırır.
- Tüm yakıt sistemini (enjektörler, karbüratör ve valfler) temizler ve temiz kalmasını sağlar.
- Yanma odasında karbon depozit oluşumunu azaltır.
- Karbonmonoksit (CO) ve hidrokarbon emisyonlarını azaltır.
- Yakıt tüketimini düşürür.
- Pas ve korozyon oluşumunu azaltarak yakıt sistemini erken aşınmaya karşı korur.
- Katalitik konvertöre zarar vermez.

Kullanım Yeri

- Yeni/eski karbüratörlü veya enjeksiyonlu tüm benzinli araçlarda kullanımı tavsiye edilir.

Kullanım Şekli

- Yakıt deposuna katılır.
- En iyi sonucu elde etmek için yakıt deposuna önce Wynn's 3 Etkili Benzin Katığı sonra yakıt konulmalıdır.
- 1 şişe (325 ml) Wynn's 3 Etkili Benzin Katığı'na 50 lt yakıt ilave edilmelidir.
- Her 5000 km'de (3000 mil) işlem tekrar edilmelidir.

3 X A DIESEL (3 Etkili Dizel Katığı)

Wynn's 3 Etkili Dizel Katığı, içeriğinde seryum ve temizleyici deterjanlar bulunan dizel yakıt katığıdır.



325 ML

Özellikler

- Siyah egzoz dumanını azaltarak emisyon değerlerini düşürür.
- Yakıt sistemini (enjektörler) temizler ve temiz kalmasını sağlar.
- Yanma odasındaki karbon depozitleri azaltır.
- Yanmayı iyileştirerek motor performansını arttırmaya yardımcı olur.
- Dizel vuruntu sesini azaltır.
- Yakıt tüketimini azaltır.
- İçeriğindeki seryum sayesinde kurum partiküllerinin yanma sıcaklığını düşürür.
- Kurum filtresinin kullanım ömrünü uzatır.
- Pas ve korozyon oluşumunu azaltarak yakıt sistemini erken aşınmaya karşı korur.
- Filtre ve oksidasyon katalistine zarar vermez.

Kullanım Yeri

- Yeni ve eski tüm dizel motorlu araçlarda kullanımı tavsiye edilir.

Kullanım Şekli

- Dizel yakıt deposuna katılır.
- En iyi sonucu elde etmek için yakıt deposuna önce Wynn's 3 Etkili Dizel Katığı sonra yakıt konulmalıdır.
- 1 şişe (325 ml) Wynn's 3 Etkili Dizel Katığı'na 50 lt dizel yakıt ilave edilmelidir.
- Her 5000 km'de (3000 mil) işlem tekrar edilmelidir.

YAKIT KATKILARI

INJECTOR CLEANER FOR DIESEL EN.(Dizel Enjektör Temizleyici)

Wynn's Dizel Enjektör Temizleyici, motor performansını arttıran ve siyah egzoz dumanını azaltan dizel yakıt katkısıdır.



325 ML

Özellikler

- Enjektörleri temizler, ideal enjektör püskürtme desenini onarır; böylece homojen püskürtme sağlar.
- Dizel yakıtın tutuşma va yanmasını iyileştirir.
- Soğukta kolay çalışmayı sağlar.
- Dizel vuruntu sesini ve kurum oluşumunu azaltır.
- Siyah egzoz dumanı oluşumunu azaltır.
- Yakıt sistemini temizler, pas ve korozyona karşı korur.
- Düşük kükürtlü dizel yakıtın düşük yağlama özelliğini kompanse ederek, yakıt pompası ve enjektörlerin yağlanması sağlar.
- Yakıt filtresinin tıkanmasını önler.

Kullanım Yeri

- Turboşarjlı olan veya olmayan tüm dizel motorlarda kullanımı tavsiye edilir.
- Vuruntulu çalışan, soğukta zor çalışan, çok fazla siyah egzoz dumanı atan, enjeksiyon pompası ve enjektörleri düşük performans gösteren , fazla yakıt tüketimi olan dizel araçlarda kullanımı uygundur.

Kullanım Şekli

- Normal kullanım: Her 4000 km'de (2300 mil), 1 şişe (325 ml) Wynn's Dizel Enjektör Temizleyici, dizel yakıt deposu doldurulmadan ilave edilmelidir.
- Kirli Enjektörler ve siyah egzoz dumanı görülmesi durumunda kullanım: ilk 3 depo dolusunda 1 şişe (325 ml) Wynn's Dizel Enjektör Temizleyici kullanılır. Sonrasında normal kullanıma devam edilmelidir.

INJECTOR CLEANER (Enjektör Temizleyici)

Wynn's Enjektör Temizleyici, yakıt içinde bulunan suyun olumsuz etkilerini bertaraf etmek üzere geliştirilmiş benzinli ve dizel motorlu araçlar için yakıt katkısıdır.



325 ML

Özellikler

- Yakıt deposu ve yakıt sisteminde yoğunlaşan suyu emer ve nötralize eder; böylece yanma işlemi ile sistemden uzaklaştırılmasını sağlar.
- Yakıt sistemini pas ve korozyona karşı korur.
- Enjektörlerdeki yapışmayı önler.
- Benzinli ve dizel motorların enjektörlerini temizler.
- Karbüratör ve yakıt filtresindeki buzlanmayı önler.
- Katalitik konvertöre zarar vermez.

Kullanım Yeri

- Tüm benzinli ve dizel motorlu araçlarda kullanımı uygundur.

Kullanım Şekli

- Her 10000 km'de veya 6 ayda bir, 1 şişe (325 ml) Wynn's Enjektör Temizleyici yakıt deposu doldurulmadan ilave edilmelidir.
- Kışın, nemli havada, aşırı sıcak havada ve depoda su olduğu zaman her 5000 km'de bu işlem yapılmalıdır.

SOĞUTMA SİSTEMİ ÜRÜNLERİ

Soğutma sisteminin bozulması sonucu ortaya çıkan sızıntı ve yetersiz soğutma, araçların başlıca yolda kalma sebeplerindedir. Wynn's radyatör bakım sıvıları, bu sorunlar için en iyi çözümdür.

CYLINDER BLOCK SEAL (Motor Blok Tıkayıcı)

Wynn's Motor Blok Tıkayıcı, motoru sökmeden silindir bloğundaki çatlakları onaran soğutma sistemi katkıdır.

Özellikler

- Hava ile temas ettiğinde cama benzeyen sert bir tabaka oluşturur.
- Motoru sökmeden demir, çelik ve alüminyum silindir bloklardaki çatlakları 30 dk içerisinde onarır.
- Silindir kapak contasındaki sızıntıları önler.
- Yüksek basınca, su basıncına ve titreşimlere dayanıklıdır.
- Hortumları tıkamaz.
- Contaları onarmaz, sızıntıları önler.

Kullanım Yeri

- Silindir bloğu üzerinde oluşan ve yanma odasına veya yağlama sistemine su kaçmasına sebep olabilecek çatlakların onarımında kullanımı tavsiye edilir.
- Aşırı beyaz egzoz dumanı görüldüğünde kullanılabilir.
- Yağlama sisteminde emülsiyon (kahverengimsi yağ ve su karışımı) oluştuğunda kullanılabilir (radyatör başlığında emülsiyon görülebilir).

Kullanım Şekli

Normal Kullanım:

- Soğutma sıvısı boşaltılıp yerine su konur. Wynn's Radyatör İç Temizleyici suya eklenir. 15 dk motor çalıştırılır. Karışım boşaltılır ve suyla sistem temizlenir. Sistem tekrar suyla doldurulur. Üst radyatör kapağı ve termostat yerinden çıkarılır. Wynn's Motor Blok Tıkayıcı iyice çalkalanır, eğer hava soğuk ise şişe ısıtılır. Wynn's Motor Blok Tıkayıcı sisteme ilave edilir. 1 şişe (325 ml) Wynn's Motor Blok Tıkayıcı 8 lt'ye kadar olan soğutma devreleri için uygundur. Soğutma sisteminin (termostat hariç) sökülen parçaları takılır. Sıvı seviyesine kadar su ile doldurulur. Motor ısıtılır. Motor ısındıktan sonra en az 15 ila 20 dk motor çalıştırılır. İşlem boyunca su sıcaklığı kontrol edilir. Motor durdurulur. Motor soğuduğunda sistem boşaltılır. Sistem soğutma sıvısı (antifriz+su karışımı) ile doldurulur. Termostat yerine takılır.

Silindir Duvarı Çatlakları İçin Kullanım:

- Normal kullanım talimatı uygulanmalıdır. Ancak buji (benzinli motorlar için) veya enjektör (dizel motorlar için) hasarlı olan silindirden çıkarılmalıdır. Eğer birden fazla silindirde çatlak var ise buji veya enjektörler sırasıyla yerinden çıkarılır. Her biri 5 dk dışarıda bekletilir.

Büyük Çatlaklar İçin Kullanım:

- Normal kullanım talimatı uygulanmalıdır. Ancak Wynn's Motor Blok Tıkayıcı 3 ila 4 gün arasında soğutma sisteminde kalmalıdır.



325 ML

SOĞUTMA SİSTEMİ ÜRÜNLERİ

RADIATOR STOP LEAK (Radyatör Çatlak Tıkayıcı)

Wynn's Radyatör Çatlak Tıkayıcı, antikorozyon özelliği sayesinde soğutma sistemindeki küçük sızıntıları gidermek üzere geliştirilmiş sızdırmazlık ürünüdür.

Özellikler

- Radyatör, soğutma ve ısıtma sistemindeki küçük sızıntıları önler.
- Silindir kapak contasındaki sızıntıları önler.
- Soğutma sistemindeki metal, kauçuk conta ve hortumlara zarar vermez.
- Organik Asit Teknolojisi de dahil olmak üzere tüm soğutma sıvıları ve antifirizlerle uyumludur.
- Radyatör su yollarının ve sıcaklık sensörlerinin tıkanmasını önlemek üzere formüle edilmiştir.
- Pas ve korozyona karşı koruma sağlar.

Kullanım Yeri

- Benzinli, dizel motorlu ve LPG ile çalışan araçların su soğutmalı sistemlerinde küçük sızıntılar görüldüğü zaman kullanılması tavsiye edilir.
- Sızıntı olmayan durumlarda da sızıntı önleyici olarak kullanılabilir.

Kullanım Şekli

- Motor çalıştırılır ve tüm ısıtıcı kontrolleri sıcak konumda olacak şekilde motor çalışma sıcaklığına getirilir.
- Şişe iyice çalklanır, 1 şişe Wynn's Radyatör Çatlak Tıkayıcı, eğer soğutma sistem devresi 2 hortumlu (çıkış ve geri dönüş hortumu) ise genişleme tankından, eğer soğutma sistemine tek hortumlu taşıma tankı bağlanmış ise direkt radyatörden eklenmelidir.
- Gerekirse soğutma sıvısı ile tamamlama yapılır.
- Sistemin sirküle etmesi için motor 5 dk çalıştırılır.
- Eğer soğutma sistemi kirli ise Wynn's Radyatör İç Temizleyici ile sistem temizlenir ve yeni soğutma sıvısı ile birlikte sisteme konur. Sonrasında Wynn's Radyatör Çatlak Giderici ile yukarıda tariflenen işlemler uygulanır.
- 1 şişe (325 ml) Wynn's Radyatör Çatlak Tıkayıcı 5-12 lt hacmi olan soğutma sistemi için yeterlidir.



325 ML

RADIATOR FLUSH (Radyatör İç Temizleyici)

Wynn's Radyatör İç Temizleyici, otomotiv soğutma sistemlerini temizlemek üzere geliştirilmiş konsantre sıvıdır.

Özellikler

- Asit içermeyen radyatörleri temizleyen güçlü etkili sıvıdır.
- Pas, depozit ve yağ artıklarını ortadan kaldırır.
- Organik Asit Teknolojisine sahip antifirizler de dahil olmak üzere tüm soğutma sıvıları ve antifirizlerle uyumludur.
- Temizleme esnasında kir ve partikülleri askıda tutar.
- Soğutma sistemindeki kauçuk hortum, conta ve tüm metallerle uyumludur.
- Özellikle kapalı devre soğutma sistemlerinde etkilidir.
- Soğutma sistemindeki kontrollerin optimum şekilde çalışmasını temin eder.

Kullanım Yeri

- Tüm benzinli ve dizel motorlu araçların su soğutma sistemlerinde kullanılması uygundur.
- Soğutma sıvısı değiştirildiğinde kullanılması tavsiye edilir (ekipman üreticilerinin tavsiyelerine uyulmalıdır).
- Özellikle eski soğutma sistemlerinin temizliğinde kullanımı etkilidir.

Kullanım Şekli

- Şişe iyice çalklanır, 1 şişe Wynn's Radyatör İç Temizleyici soğutma sistemine eğer sistem devresi 2 hortumlu (çıkış ve geri dönüş hortumu) ise genişleme tankından, tek hortumlu taşıma tankı bağlanmış ise doğrudan radyatörden eklenmelidir.
- Üründen daha fazla performans elde etmek için, sistemdeki soğutma sıvısı su ile değiştirilmelidir, sonra ürün eklenmelidir.



325 ML

SERVİS ÜRÜNLERİ

Wynn's Servis Ürünleri, kolay kullanımı ve yüksek temizleme ve yağlama ürünleri ile aracınızın ihtiyacını karşılamak için hazırlanmıştır. Servis noktalarının vazgeçilmez ürünleridir.

VISCOTENE (Yüksek Viskoziteli Sentetik Yağlayıcı Sprey)

Wynn's Yüksek Viskoziteli Sentetik Yağlayıcı Sprey, güçlü yapışkanlık özelliğine sahip yüksek viskoziteli sentetik yağlayıcıdır.

Özellikler

- Yüzeye fevkalade yapışır.
- Su geçirmez ve suya karşı dirençlidir.
- Yağlanması zor parçalarda koruma sağlar.
- Sesi azaltır.
- Buhar, asit ve çözücülerle yıkanmaya karşı dirençlidir.
- Aşınma ve korozyonu azaltır.
- Geniş çalışma aralığı boyunca viskozitesini korur.

Kullanım Yeri

- Neme, sıcak/soğuk havaya, buhara, asite ve deterjana maruz kalan mekanizmalarda kullanımı tavsiye edilir.
- Geleneksel yağlayıcıların aktığı veya damladığı ekipmanlarda kullanılabilir.
- Aşınma, titreşim ve sesi azaltıcı olarak görev yapar. Açıklık ve yük değişimlerini dengeler.
- Geleneksel yağ ve greslerin kullanımının zor olduğu durumlarda kullanılabilir.
- Otomobil, kamyon ve motosikletlerin elektrik aksamlarında kullanılabilir.
- Otomotiv (otomobil, kamyon, traktör, iş makineleri), maden, tarım, deniz, kağıt, metalurji ve cam sanayisindeki kablo, mekanik parçalar ve yaylı aksamlarda kullanılabilir.
- Motosikler ve go-cart gibi hızlı hareket eden zincirlerde kullanılabilir.

Kullanım Şekli

- Wynn's Fren ve Balata Temizleyici Sprey kullanılarak yağlanacak olan yüzey temizlenir ve kurulur.
- Yüzeye Wynn's Yüksek Viskoziteli Sentetik Yağlayıcı Sprey püskürtülür ve buharlaşması için beklenir.
- Sadece yağlama yapılacak yüzeye işlem yapılmalıdır.



500 ML

SERVİS ÜRÜNLERİ



500 ML

CHAIN LUBE (Zincir Yağlayıcı Sprey)

Wynn's Zincir Yağlayıcı Sprey, güçlü yapışkanlık özelliğine sahip, su geçirmez ve uygulandığı yüzeylere kolay nüfuz edebilen bir yağlayıcıdır.

Özellikler

- Güçlü yapışkanlık, nüfuz etme ve üstün yağlama özelliğine sahiptir.
- Su geçirmez.
- Pas ve korozyona karşı koruma sağlar.
- Sürtünme ve aşınmayı azaltır.
- Kirlerin birikmesini ve kurum oluşmasını engeller.
- Çamurlu, sıcak, soğuk ve tuzlu suya dayanıklıdır.
- Elektriği iletmez.
- Gıcırtı sesini keser.

Kullanım Yeri

- Sürekli yağlanmayan ve yağlama işlemi zor olan noktalarda kullanımı tavsiye edilir.
- Zincirli testerelerde, bisiklet ve motosikletlerin zincirlerinde kullanılabilir.
- Servis takımlarında kullanılabilir.
- Kapılarda, kol mekanizmalarında, kilitlerde, menteşelerde ve pencere kanatlarında kullanılabilir.
- Kablolarda, sonsuz dişlilerde, bowden kablolarında, zincirli konveyörlerde ve bağlantı yerlerinde kullanılabilir.

Kullanım Şekli

- Wynn's Fren ve Balata Temizleyici Sprey kullanılarak yağ ve kir artıkları yağlanacak olan yüzeyden giderilir.
- Sadece yağlanacak olan yüzeye Wynn's Zincir Yağlayıcı Sprey püskürtülür ve buharlaşması için beklenir.
- Wynn's Zincir Yağlayıcıyı kesinlikle motor yağına eklenmemelidir.

SERVİS ÜRÜNLERİ



500 ML

AIR INTAKE & CARB. CLEANER (Karbüratör Temizleyici Sprey)

Wynn's Karbüratör Temizleyici Sprey, emme manifoldundaki, gaz kelebeğindeki ve karbüratörün görünen parçalarındaki kir ve depozitlerin giderilmesini sağlayan temizleyici spreydir.

Özellikler

- Güçlü solvent içeriği ile kirleri kolayca çözer.
- Temizlik işlemini yapabilmesi için sprey özelliği güçlüdür.
- Sökme işlemine gerek kalmadan, karbüratör ve hava emiş sistemini temizler.
- Çamur, vernik ve depozitleri çözer.

Kullanım Yeri

- Benzinli motorların enjeksiyon ve karbüratör hava emiş sisteminde kullanılır.
- Karbüratörün görünen parçalarında (hava yolları, ayar vidası, venturi, dış parçalar) kullanılabilir.
- Gaz kelebeği ve jiglede kullanılabilir.
- Pozitif karter havalandırma valfinde kullanılabilir.

Kullanım Şekli

Karbüratör

- Karbüratördeki görünen parçaların temizlenmesi için şu işlemler yapılmalıdır: Hava filtresi çıkarılır. Motor çalıştırılır ve ısınana kadar beklenir. Jigle açık konuma getirilir. Motor sıcakken, emme manifoldundaki kirli parçaların üzerine Wynn's Karbüratör Temizleyici Sprey sıkılır. İşlem aralıklarla tekrar edilir. Zengin karışım sebebiyle aracın teklemesini önlemek için araç ivmelendirilir. Tüm kirli parçalar temizlenene kadar işleme devam edilir.

Emme Manifoldu/Gaz Kelebeği

- Hava filtresi çıkarılır. Motor ısıtılır. Jigle açık konuma getirilir. Motor sıcakken, emme manifoldundaki kirli parçaların üzerine Wynn's Karbüratör Temizleyici Sprey aralıklarla sıkılır. Gaz kelebeğine de Wynn's Karbüratör Temizleyici sıkılır. Hava emiş valfi olan enjeksiyon sistemlerinde, eğer gerekirse valf el ile açılır.

Otomatik Jigle

- Hava filtresi çıkarılır. Motor kapalıyken, jigle valfi manuel açılıp kapatılarak iki ucuna da Wynn's Karbüratör Temizleyici Sprey sıkılır.

Pozitif Karter Havalandırma Valfi (P.C.V.)

- Pozitif karter havalandırma valfinin karter ucu sökülür. Valfin açık ucuna genişleme tüpü yerleştirilir ve valf ileri geri hareket ederken Wynn's Karbüratör Temizleyici Sprey püskürtülür. Motor çalıştırılır, tamamen tahliye olması için valfin içerisine birkaç kez ürün püskürtülür.

SERVİS ÜRÜNLERİ

SILICONE LUBRICANT (Silikon Yağlayıcı Sprey)

Wynn's Silikon Yağlayıcı Sprey, silikon bazlı yağlayıcıdır.



500 ML

Özellikler

- Kuru yağlama sağlar.
- Statik elektriği önler.
- Malzemelerin yapışmasını önler.
- Pas ve oksidasyona karşı koruma sağlar.
- Su ve nem tutmaz.
- Yapışma ve kaynamayı önler.
- Yapışmaz, oksidasyona uğramaz ve leke bırakmaz.
- Yumuşak ve sert malzemelerde aşınmaya karşı koruma sağlar.
- Su geçirmez.
- Kaymayı kolaylaştırır.

Kullanım Yeri

- Metal ve tahta üzerindeki plastik, metal üzerindeki metal ve plastik profil kesitlerde kullanılabilir.
- Araçların ateşleme mekanizmalarındaki elektrik sistemlerinde kullanılabilir.
- Kapı, cam ve sürgülü kapılarda sıkışma ve donma önleyici olarak kullanılabilir.
- Tüm kaymalı yüzeylerde görünmez yağlayıcı olarak kullanılabilir.

Kullanım Şekli

- Yüzeye Wynn's Silikon Yağlayıcı Sprey püskürtülür ve yumuşak bir bezle ürün yayılır. Kurumaya bırakılır.

SUPER RUST PENETRANT (Süper Pas Sökücü Sprey)

Wynn's Süper Pas Sökücü Sprey, derinlemesine nüfuz eden çok amaçlı yağlayıcıdır.



500 ML

Özellikler

- Sıkışmış, paslanmış ve korozyona uğramış parçaları hemen çözer.
- Hassas parça ve ekipmanları temizler ve yağlar.
- Su ve nem tutmaz.
- Dielektrik dayanımı yüksektir.
- Pas, korozyon ve donmaya karşı koruma sağlar.
- Gıcırtı seslerini keser.
- Yağ, gres ve zift lekelerini giderir.

Kullanım Yeri

- Paslanmış bağlantı ve montaj yerlerinde,
- Civata, somun, menteşe ve kilitleri sökmede,
- Silah, kablo ve hassas malzemeleri temizlemede ve yağlamada,
- Buji ve distribütörlerdeki nemi gidermede,
- Demir, krom, alüminyum ve bakır gibi malzemelerde,
- Nüfuz etmenin zor olduğu yağlanmış noktalarda kullanılabilir.

Kullanım Şekli

- Sprey, fırça veya daldırma yöntemleri ile işlem uygulanabilir.
- Wynn's Süper Pas Sökücü Sprey ürününü montajsız parçaya uygulayın ve birkaç dakika bekleyin. İnatçı kirlerde 10 ila 15 dk aralıklarla işlem tekrar edilebilir.
- Nem kaynaklı ateşleme sorunlarında iç distribütöre işlem uygulanır.

EKİPMAN ve SIVILARI

Yeni yüksek performanslı yakıt sistemleri çok daha karmaşık bir yapıya sahip olduğundan, bu sistemler yakıttaki kimyasal reaksiyonlara karşı oldukça hassastır. Bu durum yakıt sisteminin arızalanmasına ve diğer problemlere yol açabilir. Daha eski araçlar ise yakıt sistemlerindeki kirlenme ve tortu birikiminden kaynaklanan, doğru hava/yakıt karışımını sağlayamamaları sebebiyle yeterli yanma sağlayamaz. Wynn's enjeksiyon sistemi temizleme ürünleri, bu sorunlar için en iyi çözümdür.

FUELSEVE (Motor İç Temizleme Makinesi)

Wynn's Motor İç Temizleme Makinesi™, benzinli ve dizel motorlu araçların enjeksiyon sistemlerini sökmeden, motor çalışırken temizlemeye yarayan 12 V güç ile bağımsız çalışabilen bir makinedir.



Özellikler

- Yakıt sistemi parçalarını sökmeden temizleme işlemini yapar.
- Bağlaması ve çalışması kolaydır.
- Motor hacmine ve motorun kirlilik derecesine göre temizleme sıvısının miktarını ayarlar.
- Aracın aküsüyle çalışır (12 V)
- Temizleme işlemi tamamlandığında makine kendisi durur ve alarm verir.
- İşlem sırasında makine durdurulabilir.
- Aşırı akım, aşırı voltaj ve ters kutup bağlantısına karşı korumalıdır.
- Tamamen kapalı sıvı tankı sayesinde, buharlaşmadan kaynaklanabilecek kaçaqları önler.
- Aşırı ve düşük basınca karşı depo üzerinde emniyet kapağı bulunur.
- Adaptör seti mevcuttur.
- Amerikan arabaları için adaptör seçenekleri mevcuttur.
- Makine plastik bir gövdeye sahip olup, her yere hareket ettirilebilir.

Kullanım Yeri

- Binek, kamyon, marin ve sabit ekipmanların, benzinli motor enjeksiyon sistemlerine (K, KE, L, LE, LH, Motronik, Monojetronik, Reniks, Direkt Enjeksiyonlu) veya dizel motor enjeksiyon sistemlerine (Endirekt Ve Direkt Enjeksiyon, Ortak Dağıtım Kanalı - Common Rail-Birim Enjeksiyon-pompa) bağlanabilir.
- Wynn's Enjeksiyon Yakıt Sistemi İç Temizleyici ve Wynn's Dizel Yakıt Sistemi İç Temizleyici ürünleri ile birlikte kullanılabilir.

Kullanım Şekli

- Makineyle birlikte verilen kullanma kılavuzuna bakınız.

EKİPMAN ve SIVILARI

INJECTION SYSTEM PURGE (Enjeksiyon Yakıt Sistemi İç Temizleyici)

Wynn's Enjeksiyon Yakıt Sistemi İç Temizleyici, benzinli motorların enjeksiyon sistemlerini sökmeden kir ve depozitlerden arındırmak, emme valflerini, enjektör kanallarını temizlemek üzere geliştirilmiş bir üründür.



Özellikler

- Enjektörleri, supapları, supap saplarını, yanma odasını ve benzinli motorların enjeksiyon sistemindeki diğer hayati parçalarını sökmeye gerek kalmadan temizler.
- Enjektörlerden homojen püskürtme sağlar.
- Silindir kompresyonunu iyileştirir.
- Yapışmış egzoz valflerini temizler.
- Orjinal püskürtme zamanını geri kazandırır.
- Motorun verimli çalışmasını sağlar.
- Egzoz gazındaki karbonmonoksit (CO) ve hidrokarbon (HC) değerlerinin emisyon standartlarında kalmasını sağlar.
- Bujiler ve katalitik konvertöre zarar vermez.

Kullanım Yeri

- Karbüratörlü ve enjeksiyonlu tüm benzinli motorların, yakıt sistemlerinde kullanımı uygundur.
- Her 20.000 ila 30.000 km arasında veya zayıf motor gücü, düzensiz rölanti ve aşırı egzoz gazı görülen durumlarda kullanımı tavsiye edilir.

Kullanım Şekli

- Wynn's Enjeksiyon Yakıt Sistemi İç Temizleyici sadece profesyonel kullanım içindir.
- Sadece Wynn's Motor İç Temizleme makinesi ile birlikte kullanılabilir.
- En iyi uygulama süresi 20 ila 30 dakikadır.
- Yakıt deposuna eklenmemelidir.



DIESEL SYSTEM PURGE (Dizel Yakıt Sistemi İç Temizleyici)

Wynn's Dizel Yakıt Sistemi İç Temizleyici, dizel motorların enjeksiyon sistemlerini sökmeden kir ve depozitlerden arındıran, Wynn's Motor İç Temizleme Makinesi ile birlikte kullanılabilen temizlik sıvısıdır.



Özellikler

- Dizel yakıt sistemini sökmeye gerek kalmadan temizler.
- Homojen püskürtme sağlayarak yanmayı iyileştirir.
- Egzoz gazı ve partikül emisyonlarını düşürür.
- Kullanıma hazırdır.
- Dizel vuruntusunu azaltır.
- Dizel Partikül Filtresi (DPF) ve katalitik konvertöre zarar vermez.

Kullanım Yeri

- Otomobil, kamyon, deniz taşıtları ve sabit ekipmanların dizel motorlu enjeksiyon sistemlerinde kullanılabilir.
- Ortak dağıtım hattı (Common Rail) ve pompa enjektörlü (HDI, JTD, CDTi, CDI) tüm dizel motorlarda kullanılabilir.


Kullanım Şekli

- Sadece Wynn's Motor İç Temizleme Makinesi ile birlikte kullanılabilir.
- En iyi uygulama süresi 20 ila 30 dakikadır.
- Yakıt deposuna eklenmemelidir.
- Otomobillerde 1 uygulamada 1 lt Wynn's Dizel Yakıt Sistemi İç Temizleyici kullanılır.
- Her 20.000 ila 30.000 km (400-600 çalışma saati) arasında veya zayıf motor gücü, düzensiz rölanti ve aşırı egzoz gazı görülen durumlarda kullanımı tavsiye edilir.



Dizel Partikül Filtresi (DPF) Yenileyici

Trafik sıkışıklığı, kısa seyahatler ve şehir trafiği, dizel araçlarda kurum filtresinin daha hızlı tıkanmasına sebebiyet verir. Bu durum egzoz gazı akışını kısıtladığından dolayı motorda güç kaybına sebep olur. Wynn's de şimdi bunun bir çözümü var: Profesyoneller için DPF YENİLEYİCİ. Bu çok etkili katkı sayesinde manuel bir temizliğe veya parça sökmeye gerek kalmadan Dizel Partikül Filtresi (DPF) temizlenip yenilenir.

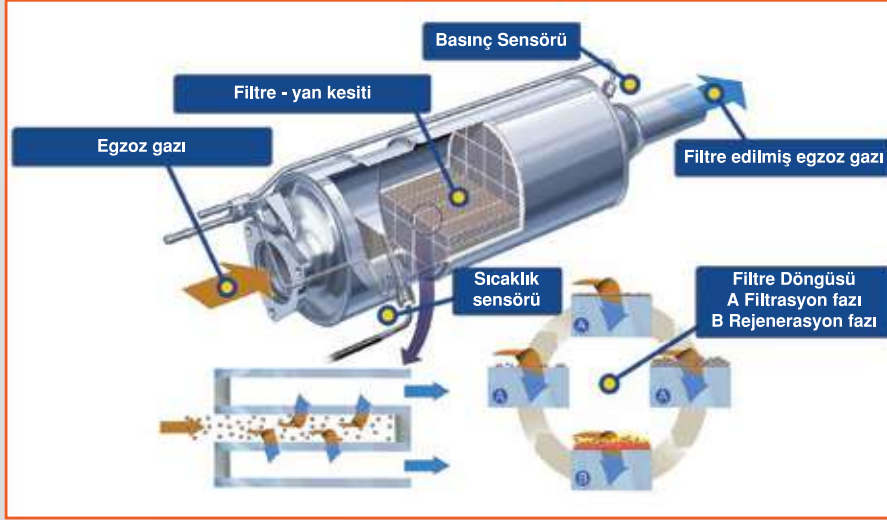

Wynn's özel olarak geliştirdiği bu ürünle DPF'in kolay bir şekilde rejenerasyon işlemini tamamlamasını sağlar. Bu üründeki aktif bileşenler, kurum parçacıklarının yanma sıcaklığını $\pm 450^{\circ}\text{C}$ düşürür. Böylece kurumların yanması çok daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleşerek DPF'in tıkanma olasılığı azalır.

Özellikler

- Tıkanmış DPF'i sökmeden kolayca temizler ve yenileme (rejenerasyon) işlemini gerçekleştirir.
- Yanma işleminde katalizör görevi görür, böylece ideal yanma sağlayarak kurum oluşumunu azaltır.
- Kurum yanma sıcaklığını düşürür, böylece kurum parçalarının daha düşük sıcaklıklarda ve hızlıca yanmasına yardımcı olur.
- Motor performansının düşmesini engeller.
- Tıkanmış DPF'in manuel rejenerasyon işlemi sırasında oluşacak bakım maliyetini önler.
- Özellikle şehir içi trafiğinde kullanılan araçlarda etkin performans gösterir.
- DPF'te kurum parçacıklarının birikmesini önler.
- Araçlardaki yerleşik rejenerasyon sistemi ile uyumludur.

Talimatlar

- Bir şişe (500 ml) en az 40 litre dizel yakıtı eklenmelidir.
Her üç yakıt deposu dolusunda ya da 3.000 km'de bir kullanılması tavsiye edilir.
- Tam temizliğin sağlanması için DPF YENİLEYİCİ (500 ML) ürünü eklenen yakıtın tamamen bitmesi gerekmektedir.



TEMİZLEME ÜRÜNLERİ

CLEAN AIR

Wynn's Clean Air, araç içerisindeki kötü kokuları nötralize ederek giderir.



100 ML

Özellikler

- Kötü kokuları kimyasal yolla nötralize ederek giderir.
- Araç içerisindeki, koltuk döşemelerindeki ve halı paspaslarındaki sigara, ter, hayvan kokularını, portakal, kahve, pizza, vanilya, kızartma ve yemek kokularını, kusmuk, küf ve nem gibi kötü kokuları giderir.
- Kötü kokuları bastırmak yerine, kötü kokulardaki moleküller ile kimyasal reaksiyona girerek kokuları giderir böylece kalıcı çözüm sağlar.
- Ferah hafif naneli parfüm kokusuna sahiptir; kullanımdan sonra kokusu kaybolur.
- Leke bırakmaz.

Kullanım Yeri

- Otomobil, kamyon ve otobüslerde kullanımı uygundur.



Kullanım Şekli

- Eğer mümkünse koku kaynağını araç içerisinden uzaklaştırın (kül tablasını boşaltın, kirliliği temizleyin).
- Otomobil veya kamyon arka yolcu bölümdeki orta noktaya Wynn's Clean Air koyulur.
- Sprey kulbu blok konumuna çit sesi çıkarana kadar çekilir.
- Sprey püskürtür hale gelmiştir ve araç içerisine otomatik olarak püskürtme yapar.
- Araç kapıları kapatılır.
- Şişe boşalana kadar beklenir (yaklaşık 2 dk).
- Sprey araç içerisinden alınır ve aracın içi 2 dk boyunca havalandırılır.
- İlk uygulamadan sonra kötü koku hala varsa işlem tekrar edilir.
- Eğer yüzeylerde ıslaklık kalmış ise bir bez ile yüzey temizlenir.
- Kumaş, metal, plastik, kauçuk ve tahta yüzeylerde leke bırakmaz. Cam ve aynalarda hafif iz bırakabilir, su veya cam temizleyici ile bu iz temizlenebilir.



WYNN'S CLEAN AIR İLE ARACINIZIN HAVASINI YENİLEYİN



**CLEAN AIR İLE
ARACINIZ TERTEMİZ!**



Wynn's

CLEAN-AIR

molecular
ODOUR
remover

